

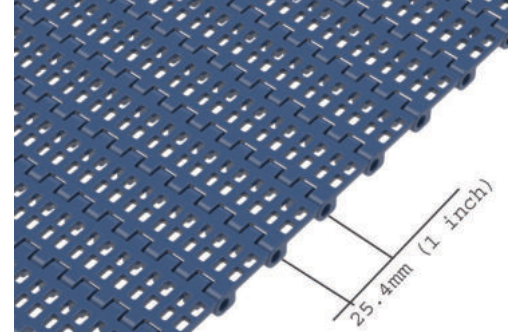


921-25,4 KÜÇÜK SÜZGEÇLİ KOLAY TEMİZLENEBİLİR HASIR BANT





DİŞLİ : 392

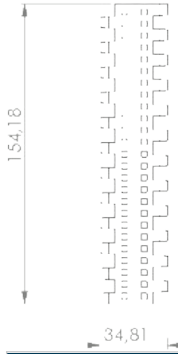

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme (Material)	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
921 B01 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	2.600	m
921 B02 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	3,900	m
921 M01 K01	25,4	Mavi/Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	2.600	m
921 M02 K01	25,4	Mavi/Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	3,900	m

Hatve	25.4mm
Bant Kalınlığı	8,8mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%20)
Bakla Genişliği	152,4 mm
Genişlik ölçülendirme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Mükemmel (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Dış üstü yarı çap	Dışlı boyutuna göre değişmektedir

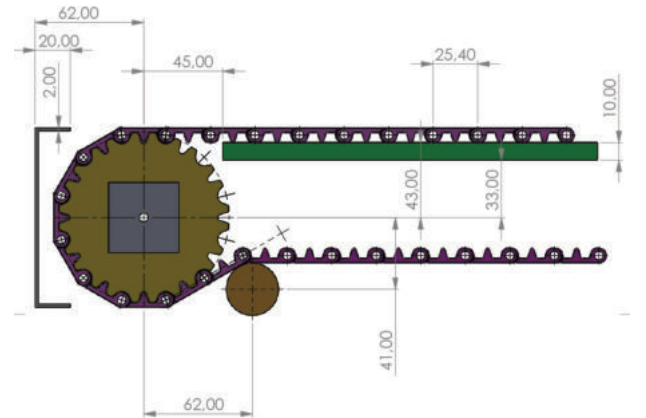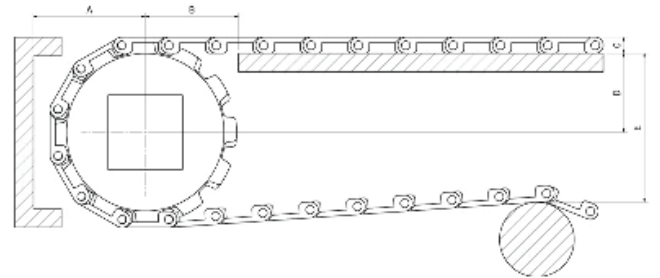



25.4 YIKANABİLİR MODEL DİŞLİ Z.12

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

392 - 25.4 KOLAY TEMİZLENEBİLİR HASIR BANT DİŞLİSİ

 BANT : 921 - 923

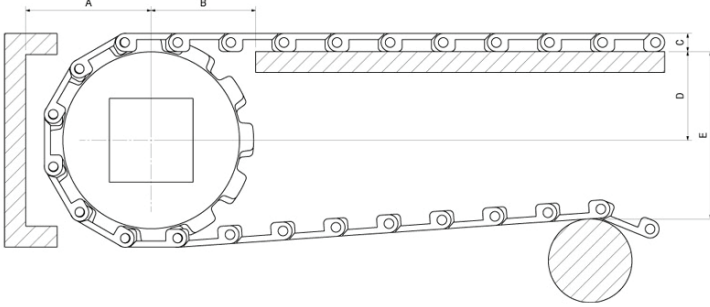

Stok Kod (Stock Code)	Z-İmalat Şekil (Manufacture)	DE	DP	DF	Kg	
392 D25 Z12	12-Kalıplı/Molding	98	84	ø25	0,100	10
392 D30 Z12	12-Kalıplı/Molding	98	84	ø30	0,100	10
392 D40 Z12	12-Kalıplı/Molding	98	84	40x40	0,100	10

Hijyenik ve Güvenli Bant Aktarımı İçin Modüler Çözüm

Farklı model dişli tasarımı sayesinde bant kaymadan, stabil ve verimli bir şekilde çalışır. Hijyenik malzeme yapısı ile gıda işleme, paketlenme ve otomasyon hatları için idealdir.

Kullanım Alanları :

- Gıda işleme ve paketlenme hatları
- Yıkama ve drenaj hatları
- Otomasyon ve sıralama sistemleri
- Hijyen gerektiren üretim hatları
- Düz ve eğimli konveyör hatları
-

Neden Tercih Edilir?

Neden 25,4 mm Farklı Model Dişli?

Farklı Model Diş Yapısı: Bant tipine ve hat yapısına uygun özel tasarım

Hijyenik ve Kolay Temizlenebilir: Gıda temasıyla uyumlu, temizlenmesi kolay malzeme

Dayanıklı ve Uzun Ömürlü: Kimyasallara ve neme dayanıklı, modüler tasarım

Eğimli ve Düz Hatlara Uyum: Tüm konveyör hatlarında sorunsuz performans