

937- 25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT


BANTLAR

927-25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT

931-25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT

935-25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT

962-25,4 MAZGALLI HASIR BANT

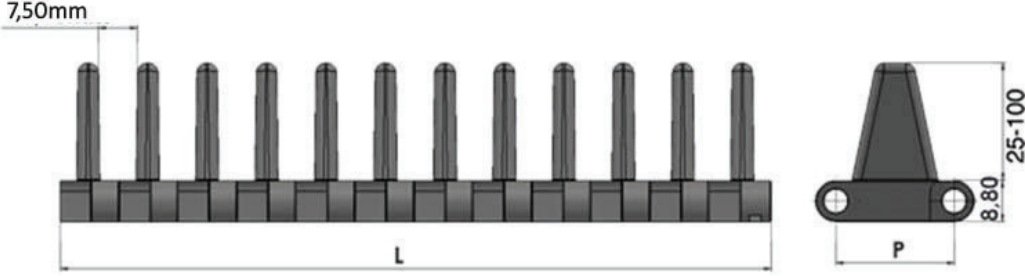

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme (Material)	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	H
937 B01 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	5,650	25
937 B01 K02	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	20400	5,650	75
937 B02 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	35200	7,500	25
937 B02 K02	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	7,500	75

Ürün Taşıma ve Konveyör Sistemlerinde Stabil ve Hassas Çözüm

Kilitli taraklı götürücüler, özellikle ürünleri kaydırmadan, hizalı ve güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmış modüler konveyör elemanlarıdır. Taraklı yapısı, ürünlerin konveyör hattında doğru pozisyonda ilerlemesini sağlar. Kilitli modüler tasarımı sayesinde uzun ömürlü ve sağlam kullanım sunar.

Avantajlar :

- Taraklı yapı ile ürün pozisyonlama ve hizalama
- Kilitli modüler yapı ile dayanıklı kullanım
- Stabil ve güvenli taşıma
- Hijyenik ve kolay temizlenebilir
- Düz ve eğimli hatlarda uyumlu





937- 25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT

Hatve	25.4 mm
Bant Kalınlığı	8,80 mm
Bakla Geniřlięi	152,4 mm
Geniřlik Ölçölendirme	25 mm
Renk	Beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

Götürücü Yüksekilięi	İki Tarak Arası Mesafe (mm)
25	8
75	7

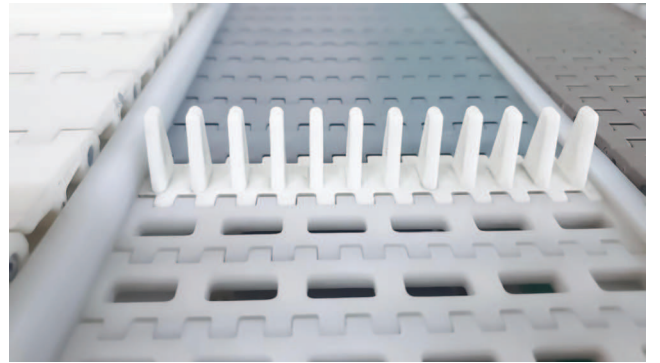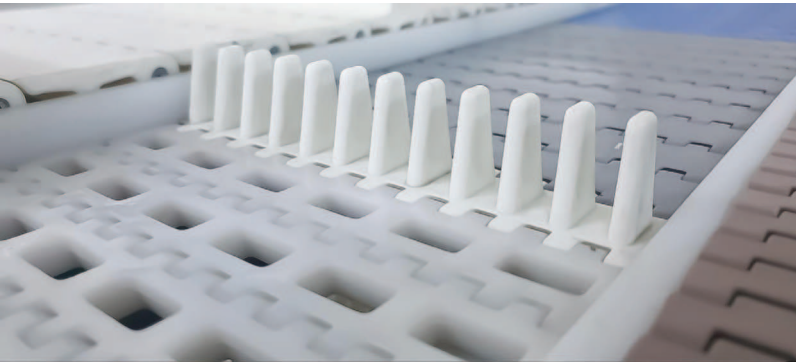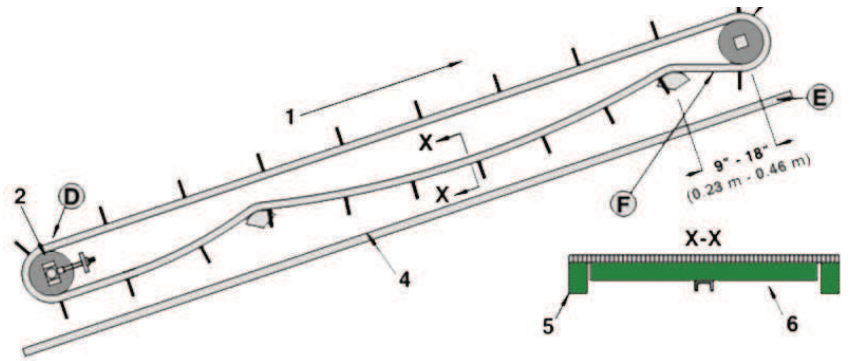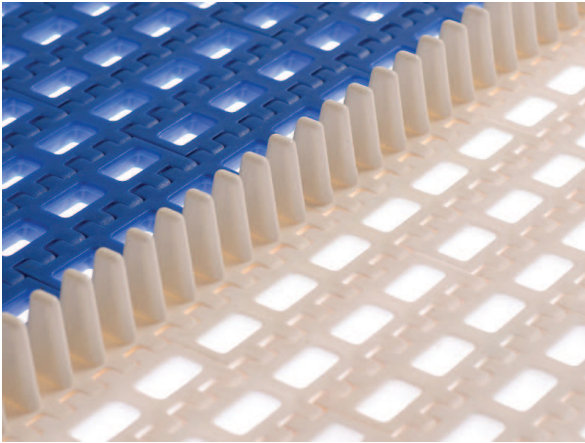



927- 25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT

AKSESUARLAR

939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ
947-25,4 KİLİTLİ KAÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT
937-25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT
938-25,4 YAN KULAK

DİŞLİ

381- HASIR BANT TAHRİK DİŞLİSİ

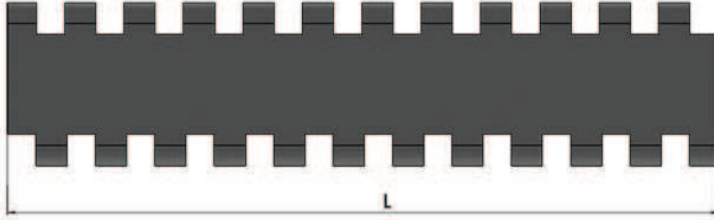

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme/Material	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
927 B01 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	2,600	m
927 B02 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	3,900	m
927 M01 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	2,600	m
927 M02 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	3,900	m

Hassas ve Stabil Taşıma İçin Modüler Çözüm


25,4 mm düz plastik bant, özellikle gıda, paketlenme ve otomasyon hatları için tasarlanmış modüler bir konveyör bant modelidir. Düz ve kompakt yapısı sayesinde ürünler kaymadan taşınır, hijyenik ve kolay temizlenebilir özellikleriyle üretim hatlarında güvenle kullanılabilir.

Avantajlar :




- Hassas ve stabil taşıma
- Hijyenik ve kolay temizlenebilir
- Modüler yapı ile hızlı bakım
- Dayanıklı ve uzun ömür
- Düz ve hafif eğimli hatlarla uyumlu

Kullanım Alanları :


- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketlenme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller

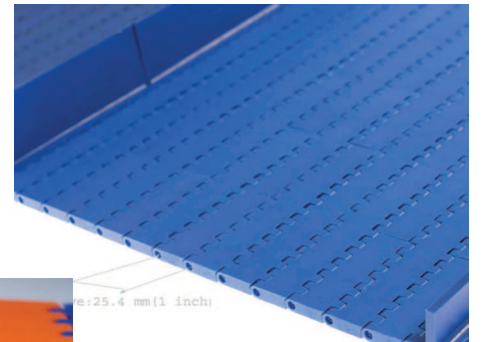


927- 25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT

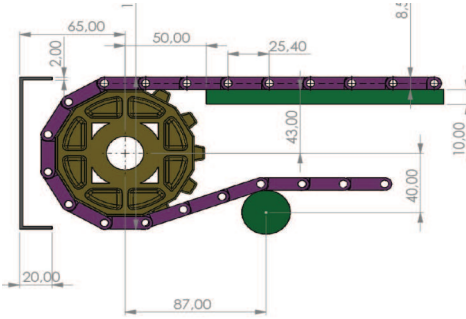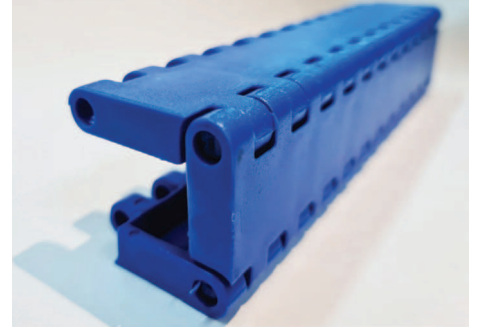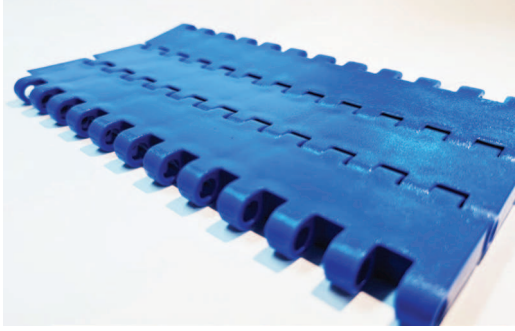

25.4 HASIR BAND DİŞLİ Z.12

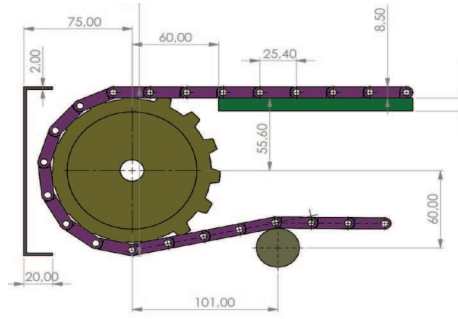

25.4 HASIR BAND DİŞLİ Z.15





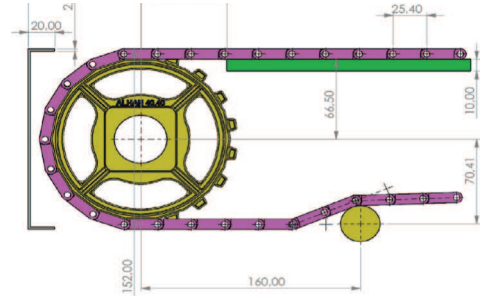


25.4 HASIR BAND DİŞLİ Z.18

Hatve	25.4 mm
Bant Kalınlığı	8,8 mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey
Bakla Geniřlięi	152,4 mm
Geniřlik ölçölendirme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PİM Çapı	4,6 mm
Dış üstü yarı çap	Dışli boyutuna göre deęişmektedir
Götürücü	mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	mevcut (özel boşluklu ölçölere tabidir)
Yan kulak	mevcut Yükseklik: 50 mm

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

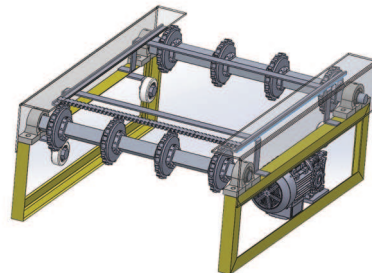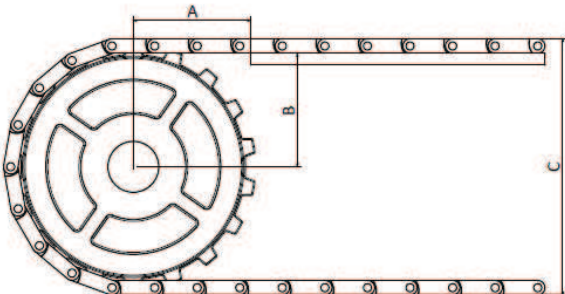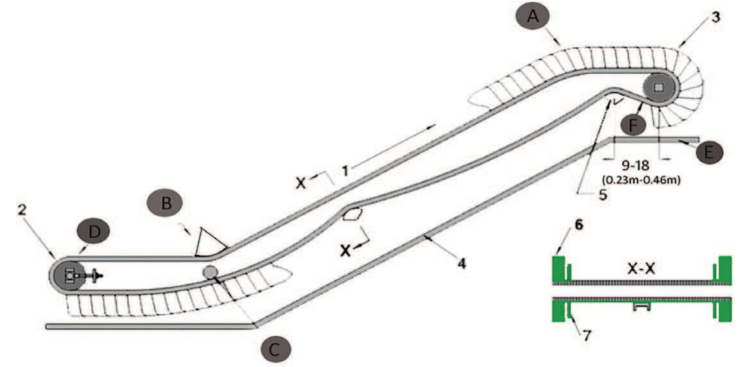


931- 25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT

AKSESUARLAR

947-25,4 KİLİTLİ KAÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT
939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ
937-25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT

DİŞLİ

381 HASIR BANT TAHRIK DİŞLİSİ

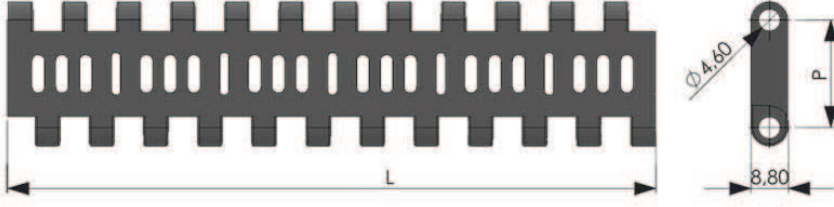

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme/Material	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
931 B01 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	4,270	m
931 B02 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	6,690	m
931 M01 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	4,270	m
931 M02 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	6,690	m

Hijyenik, Stabil ve Güvenli Taşıma İçin Modüler Çözüm

25,4 mm kilitli süzgeçli plastik bant, özellikle drenaj ve yıkama gerektiren hatlar için tasarlanmış modüler bir konveyör bant modelidir. Kilitli tasarımı sayesinde bant elemanları sağlam bir şekilde birleşir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Süzgeçli yapısı sayesinde sıvılar ve küçük parçacıklar kolayca geçer, hijyenik kullanım sağlar.

Avantajlar :


- Kilitli modüler yapısı ile uzun ömür
- Süzgeçli tasarım ile drenaj ve hijyenik kullanım
- Stabil ve güvenli taşıma
- Modüler yapı ile hızlı bakım
- Eğimli ve düz hatlarla uyumlu

Kullanım alanları :

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller





931- 25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT

Hatve	25.4 mm
Bant Kalınlığı	8,80 mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%15)
Bakla Geniřliđi	152,4 mm
Geniřlik ölçölendirme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Diř üstü yarı çap	Diřli boyutuna göre deđiřmektedir
Götürücü	mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	mevcut (özel boşluklu ölçölere tabidir)
Yan kulak	mevcut (Yükseklik: 50 mm)

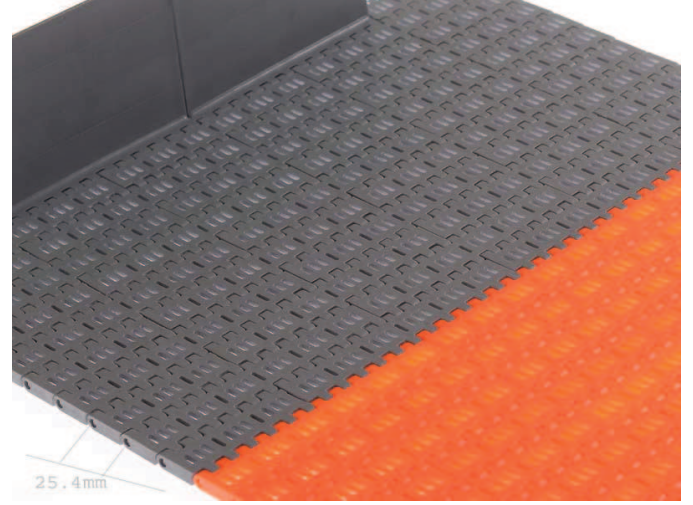

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

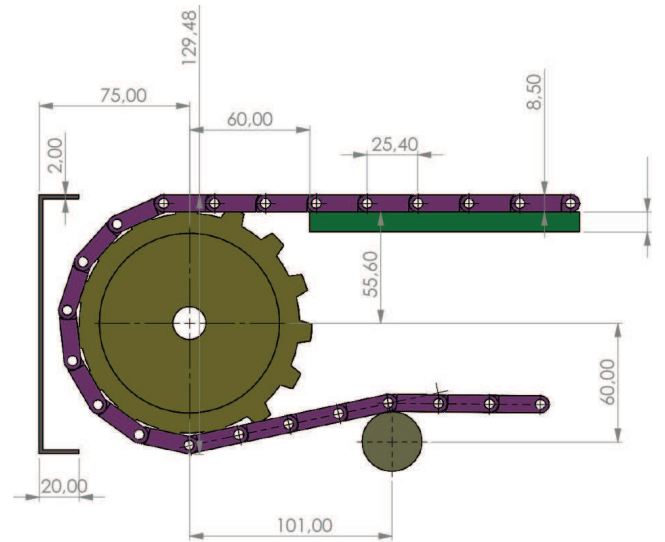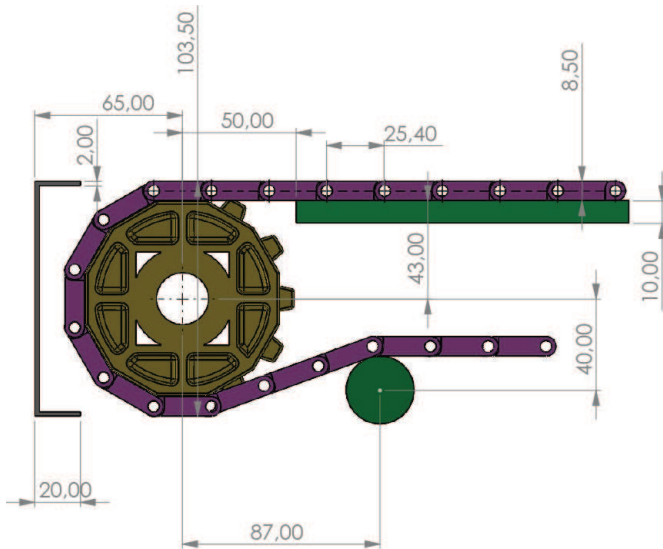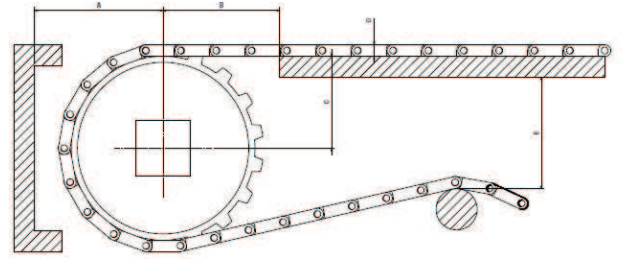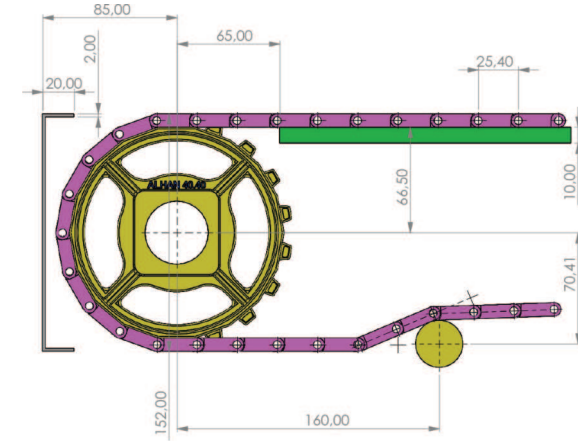

935- 25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT

AKSESUARLAR


947-25,4 KİLİTLİ KAÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT

939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ

937-25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT

DİŞLİ

381 HASIR BANT TAHRİK DİŞLİSİ

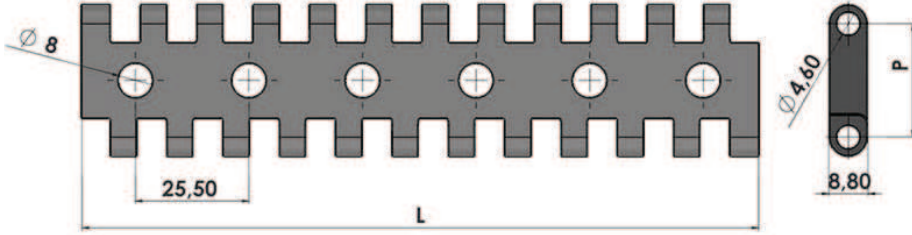

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme/Material	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
935 B01 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	4,300	m
935 B02 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	7,200	m
935 M01 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	4,300	m
935 M02 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	7,200	m

Drenaj ve Hassas Taşıma İçin Modüler Çözüm

25,4 mm kilitli dairesel delikli plastik bant, özellikle sıvı tahliyesi ve drenaj gerektiren üretim hatları için tasarlanmış modüler bir konveyör bant modelidir. Kilitli tasarımı sayesinde bant elemanları sağlam bir şekilde birleşir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Dairesel delikli yapısı, sıvıların ve ince parçacıkların kolayca geçmesini sağlayarak hijyenik ve verimli taşıma sunar.

Avantajlar :

- Kilitli modüler yapı ile uzun ömür
- Dairesel delikli tasarım ile drenaj ve hijyenik kullanım
- Stabil ve güvenli taşıma
- Modüler yapı ile hızlı bakım
- Eğimli ve düz hatlarla uyumlu

935- 25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT


Hatve	25.4mm
Bant Kalınlığı	8,80mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%10)
Bakla Geniřliđi	152,4 mm (bant geniřliđi ařađıdadır)
Geniřlik ölçölendirme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Götürücü	mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	mevcut (özel boşluklu ölçölere tabidir)
Yan kulak	mevcut (Yükseklik: 50 mm)

Hasır Bandın Kullanıldığı Endüstri Alanları:




- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

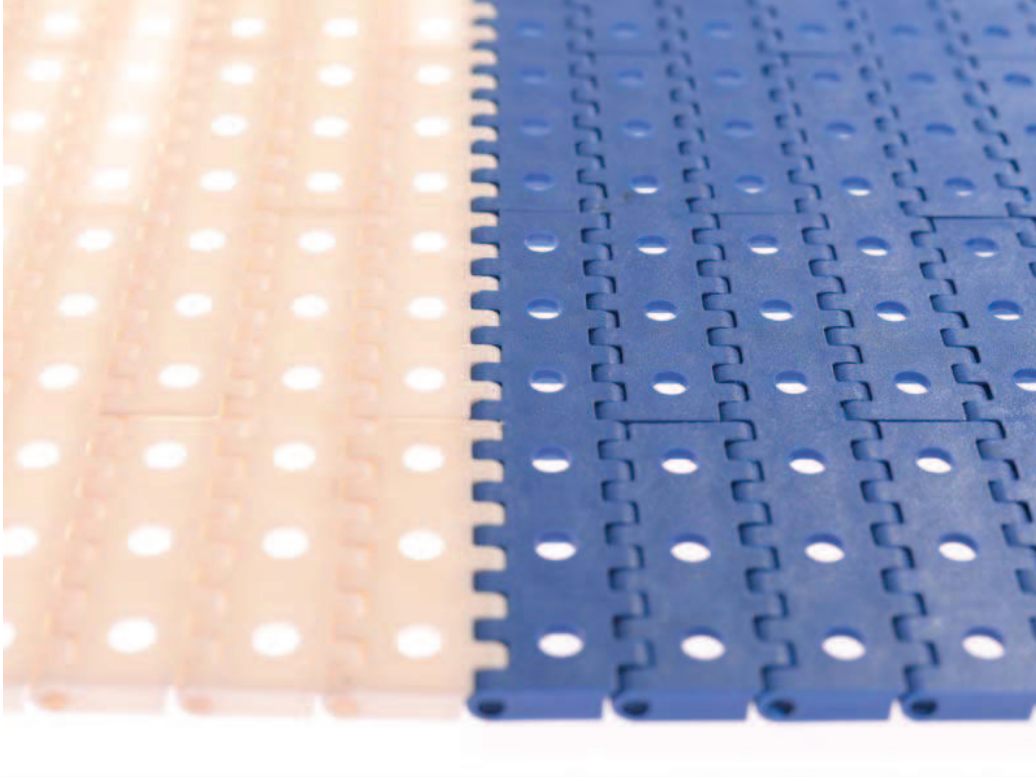

962- 25,4 MAZGALLI HASIR BANT

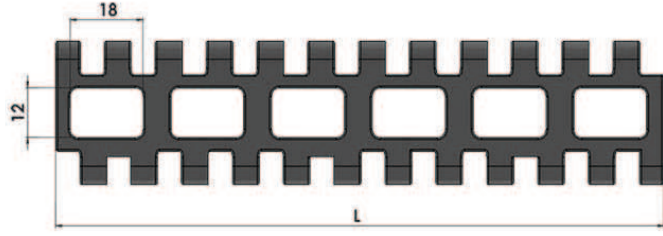

AKSESUARLAR


947-25,4 KİLİTLİ KAÜÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT

939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ

937-25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT

DİŞLİ

381 HASIR BANT TAHRİK DİŞLİSİ

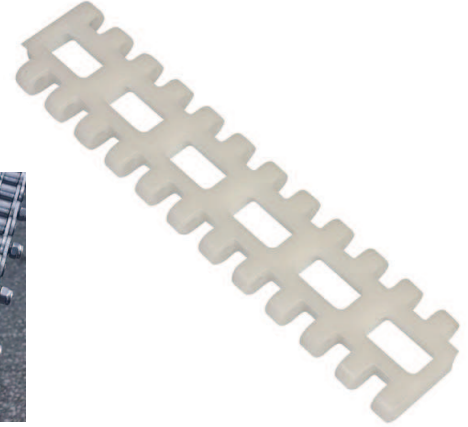

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme/Material	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
962 B01 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	3,900	m
962 B02 K02	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	3,900	m
962 M01 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	5,700	m
962 M02 K02	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	5,700	m
962 MPS K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	SS	34100	10,500	m
962 SS4 K26	25,4	Siyah/Black (S)	152,4	Isıya Dayanıklı Hasır Bant Heat Resistant Belt	SS	34100	10,500	m

Yüksek Sıcaklıkta Güvenli ve Dayanıklı Taşıma Çözümü


25,4 mm ısıya dayanıklı shrink bandı, özellikle yüksek sıcaklık gerektiren shrink paketleme hatları için tasarlanmış modüler plastik bant modelidir. Isıya dayanıklı yapısı sayesinde paketleme sırasında deformasyon veya bant hasarı oluşmaz, ürünler güvenle taşınır.

Avantajlar :

- Yüksek sıcaklıklarda güvenli kullanım
- Stabil ve güvenli taşıma
- Modüler yapı ile hızlı bakım
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Shrink paketleme hatları için ideal

962- 25,4 MAZGALLI HASIR BANT

Hatve	25.4mm
Bant Kalınlığı	8,80mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%28)
Bant Geniřlięi	152,4 mm
Geniřlik Ölçölendirme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Götürücü	mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	mevcut (özel boşluklu ölçölere tabidir)
Yan kulak	mevcut (Yükseklik: 50 mm)

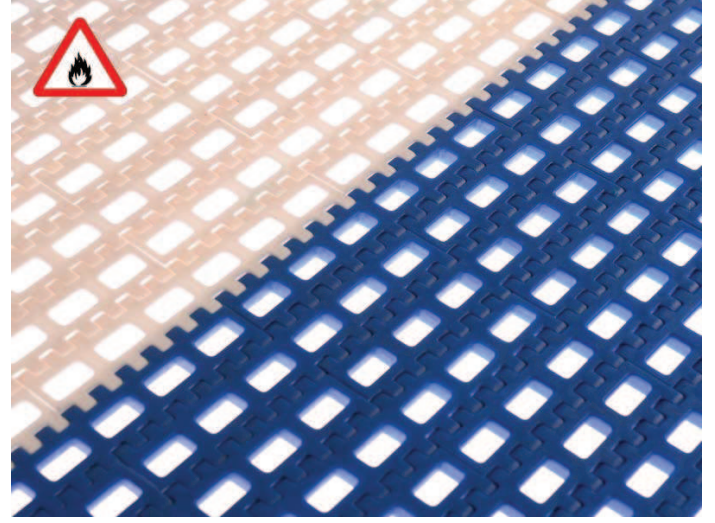

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

