


982 - 50,8 YUMRU DESENİ KOLAY TEMİZLENEBİLİR BANT

AKSESUARLAR




984-50,8 GÖTÜRÜCÜLÜ KOLAY TEMİZLENEBİLİR BANT
985- 50,8 YAN KULAK

DİŞLİ

389 KOLAY TEMİZLENEBİLİR HASIR BANT DİŞLİSİ

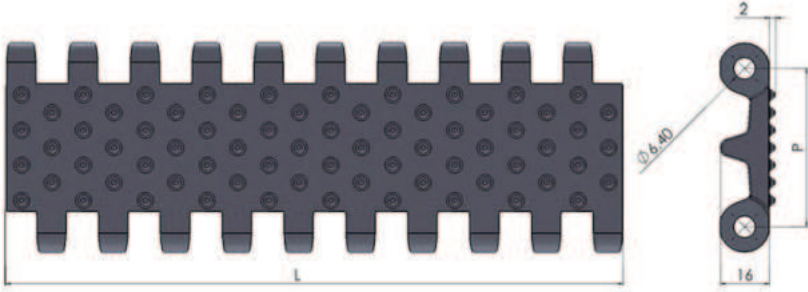

StokKod (Stock Code)	p	Renk (Color)	L	Malzeme (Material)	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
982 B01 K01	50,8	Beyaz/White (B)	200	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	7,370	m
982 B02 K01	50,8	Beyaz/White (B)	200	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	9,690	m
982 M01 K01	50,8	Mavi/Blue (M)	200	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	7,370	m
982 M02 K01	50,8	Mavi/Blue (M)	200	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	9,690	m

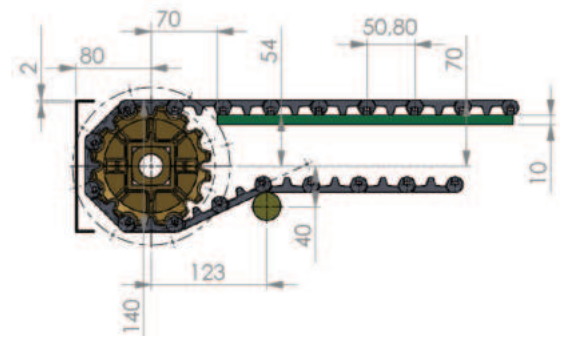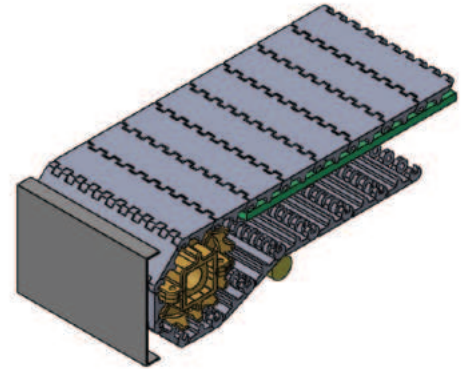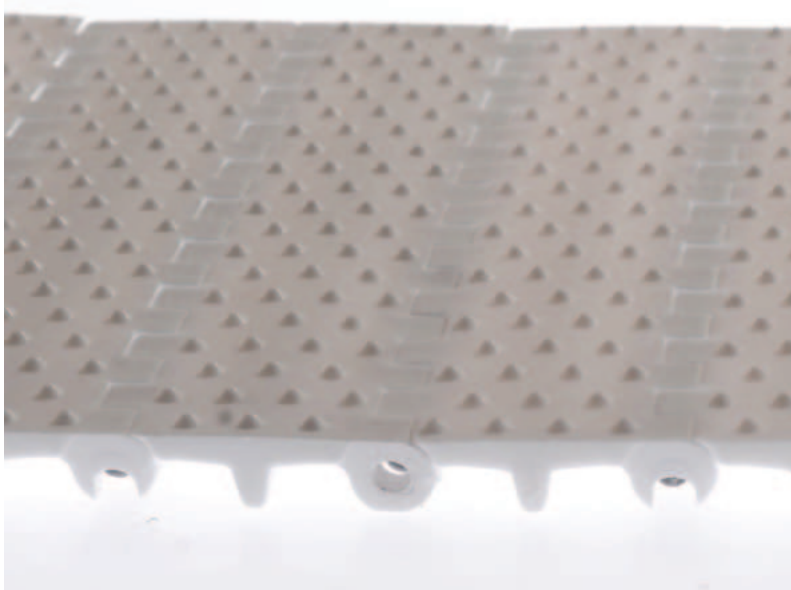

50,8 YIKANABİLİR MODEL Z8

982 - 50,8 YUMRU DESENİ KOLAY TEMİZLENEBİLİR BANT

Hatve	50,8 mm
Bant Kalınlığı	16 mm
Açıklık Oranı (%)	Kapalı yüzey (%0)
Bakla Genişliği	200 mm
Genişlik Ölçülendirme	20 mm
Renk	Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Mükemmel (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	6 mm
Götürücü	Mevcut (Yükseklik: 50/100 mevcut)
Yan boşluk uygulaması	Mevcut (Özel boşluklu ölçülere tabidir)
Yan kulak	Mevcut (Yükseklik: 50/100 mm)

Dayanıklı, Hijyenik ve Yüksek Kavrama Gücüne Sahip Modüler Bant Çözümü

982 - 50,8 mm yumru desenli kolay temizlenebilir plastik bant, yüksek tutuş gerektiren taşıma prosesleri için geliştirilmiş özel yüzey desenine sahip modüler konveyör bant modelidir. Yumru kabartmalı yüzey yapısı, ürünlerin kaymasını engeller ve stabil taşıma sağlar. Pürüzsüz kanallar ve açık yapısı sayesinde temizlik işlemleri hızlıdır, kir ve kalıntı tutmaz. Gıda, lojistik, ambalaj ve genel üretim hatlarında geniş kullanım alanına sahiptir.

Kolay Temizlenebilir Yapı Avantajları

- Yumru desenli yüzey sayesinde ürün kaymasını önler, stabil taşıma sağlar
- Kir ve ürün kalıntılarının birikmesini engelleyen özel tasarım
- Basınçlı su ile hızlı ve derinlemesine temizlik
- Gıda sektöründe hijyen standartlarını destekler
- Temizlik süresini azaltarak üretim verimliliğini artırır
- Uzun süreli kullanımda bile yüzey formunu korur

50.8 mm hatveli (2 inç) (modüler) hasır bandın kullanıldığı endüstri alanları:

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller

HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100